



Controsoffitto a doghe chiuse, **scheda prodotto.**

Materie




Mdf





Abete

Dimensioni



sezioni delle doghe



Controsoffitto composto da elementi a "L" disponibili in tre formati, con lati di 60x60, 60x40, 60x20 e spessore 20 millimetri con finitura in abete naturale o tinta colorante, mdf colorato in pasta oppure laccato.

Il posizionamento avviene attraverso un'orditura portante in profilato metallico con relativo sistema di ancoraggio alla

struttura dell'edificio, sulla quale vengono agganciati i moduli in legno per mezzo di un elemento a scatto (modello brevettato) permettendo di ottenere un soffitto chiuso e continuo, ma completamente ispezionabile.

Opzionali:
Sistema di illuminazione integrata.
Trattamento intumescente delle doghe



per portare il legno in classe 1 di reazione al fuoco.

Peso totale indicativo 30 Kg/mq.

© 2015 tutti i diritti riservati

Controsoffitto a doghe chiuse, **scheda prodotto.**

www.nodoo.it

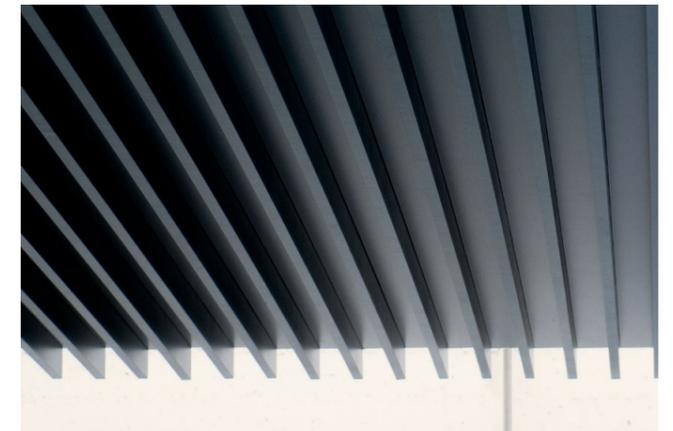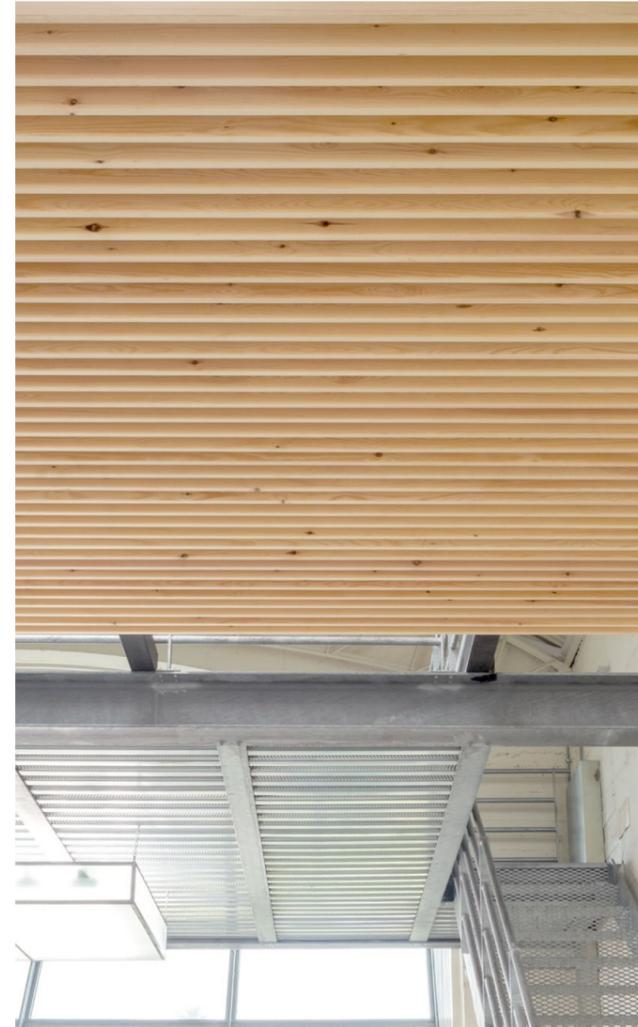

In alto a sinistra e sotto dettagli del controsoffitto in abete naturale; sopra particolari con finitura laccata.

